KFP-AF1-FB2

KILSEN Centrale di rivelazione incendi analogico/indirizzata, 1 loop, con controlli di trasmissione e protezione incendio



KFP-AF1-FB2

KILSEN Centrale di rivelazione incendi analogico/indirizzata, 1 loop, con controlli di trasmissione e protezione incendio

Specifiche tecniche

General

Maximum system capacity (device count)	hasta 16000
Network size (nodes)	hasta 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	hasta 512

Physical

Form factor	Stor
Colour	Blanco puro (RAL 9010)
Mounting type	Montaje en Superficie

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

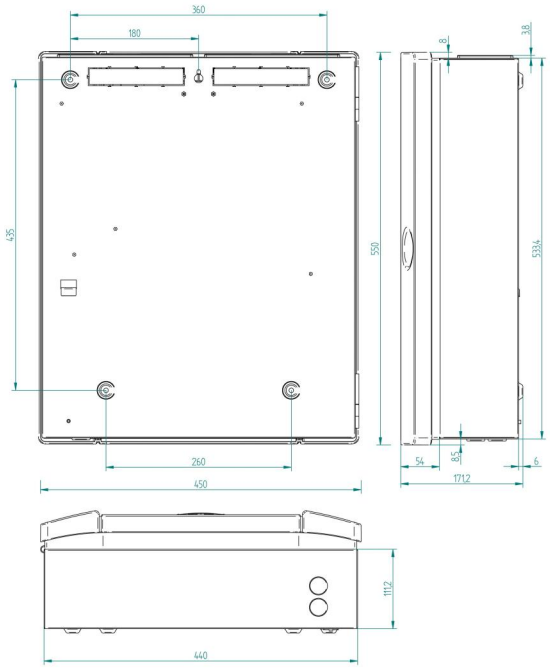

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57