KFP-AF1-FB2

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop



KFP-AF1-FB2

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop

Spécifications techniques

General

Capacité maximale du système (comptage de périphérique)	bis zu 16000
Taille du réseau (nœuds)	bis zu 64

Electrical

Type de bloc d'alimentation	VAC

Loop

Capacité maximale de boucle de masse	1

Zone

Capacité maximale de zone	bis zu 512

Physical

Types de format	Groß
Couleur	Ren vit (RAL 9010)
Type de montage	Ytmontering

Environmental

Environnement	Drinnen

Regulatory

Conformité	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

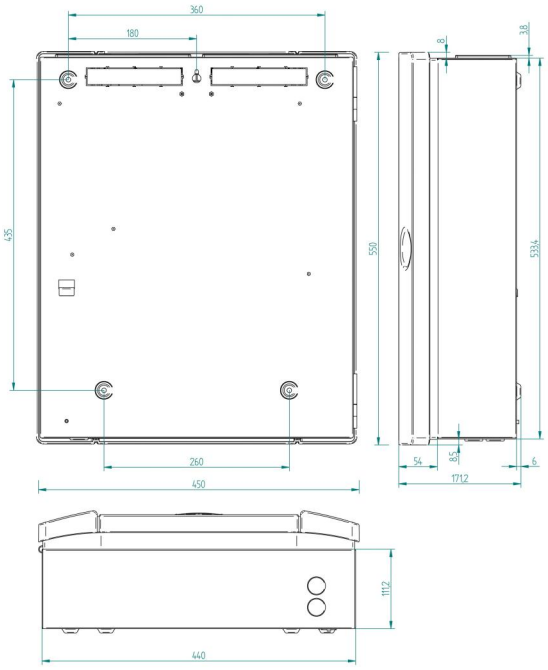

KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57