KFP-AF1-FB2

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop



KFP-AF1-FB2

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop

Technische specificaties

General

Maximale systeemcapaciteit (aantal apparaten)	bis zu 16000
Netwerkgrootte (nodes)	bis zu 64

Electrical

Type voeding	VAC

Loop

Maximale luscapaciteit	1

Zone

Maximale zonecapaciteit	bis zu 512

Physical

Vormfactor	Stor
Kleur	Ren vit (RAL 9010)
Type montage	Ytmontering

Environmental

Omgeving	Indendør

Regulatory

Conformiteit	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certificering	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

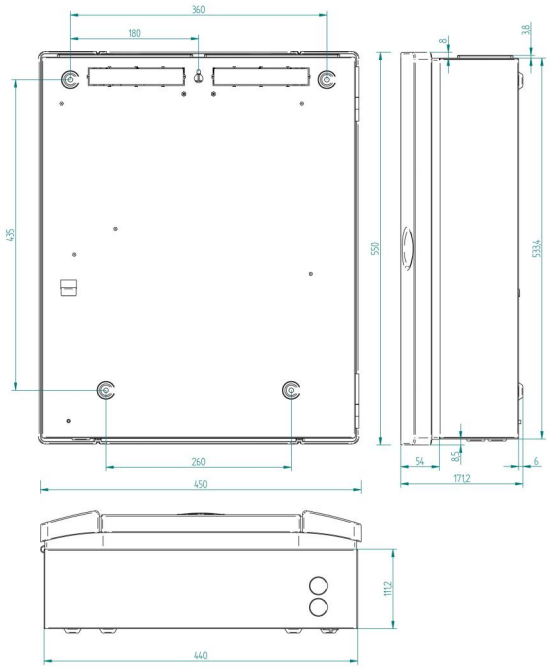

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57