KFP-AF1-FB2

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop



KFP-AF1-FB2

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 1 Loop

Specyfikacja techniczna

General

Dopuszczalna pojemność systemu (liczba urządzeń)	up to 16000
Wielkość sieci (liczba węzłów)	up to 64

Electrical

Typ zasilacza	VAC

Loop

Dopuszczalna pojemność pętli	1

Zone

Maksymalna liczba stref	up to 512

Physical


Forma	Large
Kolor	Ren vit (RAL 9010)
Typ montażu	Ytmontering

Environmental

Środowisko	Indoor

Regulatory

Zgodność	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certyfikacja	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

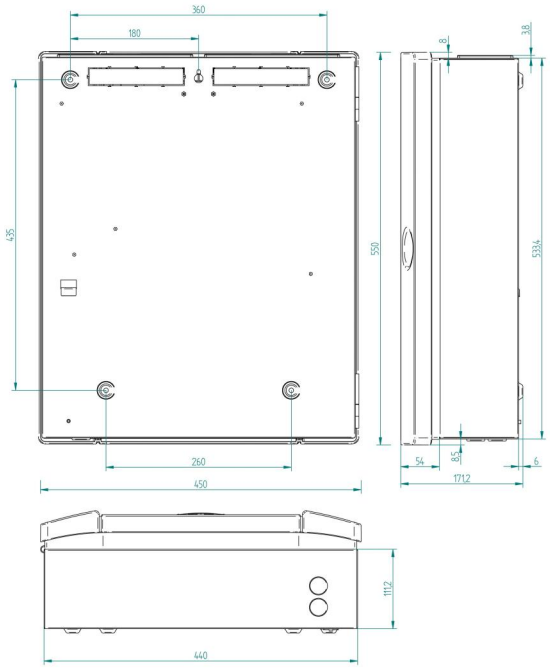

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57