
# 1X-F4-MB

## Conventional Fire Panel - PCB - 4 Zone

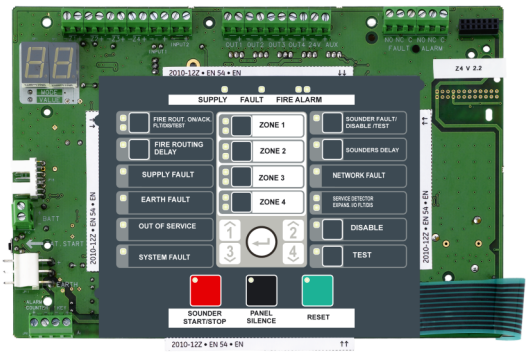

# 1X-F4-MB

## Conventional Fire Panel - PCB - 4 Zone

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Maximum system capacity (device count) | fino a 1280 |
| Network size (nodes) | jusqu'à 16 |

### Loop

| | |
|---|---|
| Maximum loop capacity | 4 |

### Zone

| | |
|---|---|
| Maximum zone capacity | jusqu'à 4 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Form factor | Lille |
| Mounting type | I kabinettet |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57