ATS1210LE

Expansionskort 8 sektioner DGP, i stor plastkapsling. Kan utökas med utgångskort ATS1810 eller sektionsutökning ATS1202.

Allmänt


ATS1210LE är ett 8-ingångars expansionskort med möjlighet att utökas med åtta extra sektioner via ATS1202 eller fyra reläutgångar med ATS1810. Ansluts till en ATS-central på databussen för utökning av ingångar/utgångar. Expansionskortet är placerat i en stor plastlåda.

DGP

Data Gathering Panel (DGP) används för att utöka antalet larmingångar på systemet och tillåter ingångar och reläer anslutas till ATS-centralen. DGP:n kommunicerar via poll- och svarsmeddelanden och skickar larm till kontrollpanelen för bearbetning. DGP:n samlar in information från detektorer, magnetkontakter och andra larmenheter. Det finns DGP:er tillgängliga för trådbundna enheter, trådlösa enheter samt för intelligenta adresserbara enheter. En särskild DGP finns också för att samla in information för antingen fyra dörrar eller hissar

Produktöversikt

8-16 sektioner och utgångar DGP utan strömförsörjning i stor plastkapsling. EN50131 Grade 3 & PD6662:2010. Upp till 15 DGP-enheter kan anslutan till centralapparat ATS. Kommunikationen kan uppgå till 1,5 km.

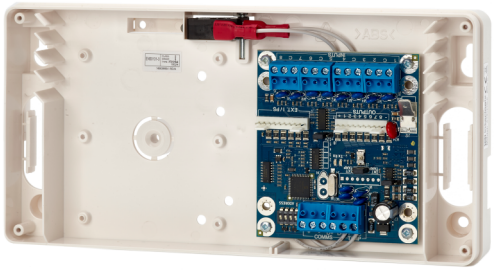

Detaljer

- 8 ingångar i standard
- 8 OC-utgångar i standard
- Stor plastkapsling med sabbotageskydd
- Utökningsbar till 16 ingångar
- Utökningsbar med reläkort ATS1810
- EN50131 Grade 3

ATS1210LE

Expansionskort 8 sektioner DGP, i stor plastkapsling. Kan utökas med utgångskort ATS1810 eller sektionsutökning ATS1202.

Tekniska specifikationer

General

Expander type	Indgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Electrical

Integrated power supply	No

Physical

Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 3, VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57