POC252-1CXP-1T

Convertidor de medios de 1 puerto alimentado a través de coaxial con PoE-AT. (Switch).



POC252-1CXP-1T

Convertidor de medios de 1 puerto alimentado a través de coaxial con PoE-AT. (Switch).

Especificaciones técnicas

General

Technology	IEEE1901
Compatible with MCR rack	No

Connections

Coax ports	1
Connector	BNC
RJ45 ports	1
Port type	10/100
Fault relay output	Nej

Electrical

Power supply type	52 til 56 VDC
Redundant power	No

Physical

Colour	Sort
Mounting type	Vægmontering

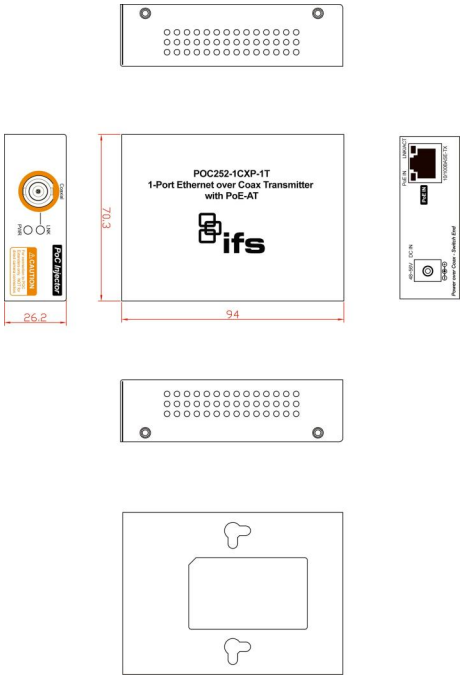

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20