
1X-F2-MB

Konventionelt bundkort til 1X brandcentral. 2 grupper.

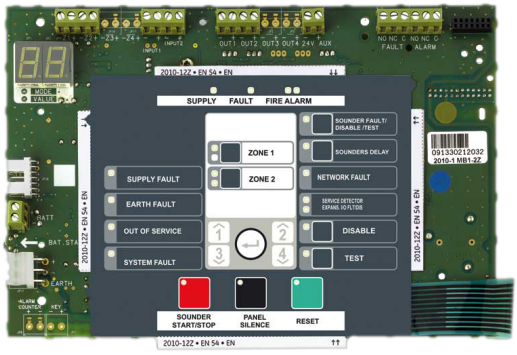

1X-F2-MB

Konventionelt bundkort til 1X brandcentral. 2 grupper.

Tekniske specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	up to 1280
Network size (nodes)	up to 32

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	up to 2

Physical

Form factor	Small
Mounting type	PCB mount

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57