KFP-AF1-FB2-S

Central de incendio analógica Kilsen con controles para bomberos - 1 lazo - Caja pequeña.



KFP-AF1-FB2-S

Central de incendio analógica Kilsen con controles para bomberos - 1 lazo - Caja pequeña.

Especificaciones técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	fino a 16000
Network size (nodes)	bis zu 64

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	1

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 512

Physical


Form factor	Klein
Colour	Grigio (RAL 7035)
Mounting type	Montaggio a superficie

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

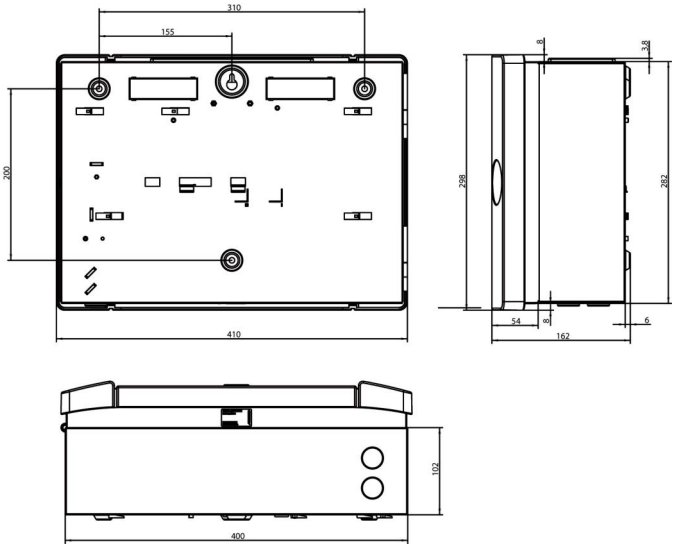

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57