# RF4012I4PI

**Wireless PIR 12m PI 433-63**



# RF4012I4PI

## Wireless PIR 12m PI 433-63

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Väggmontering |
| Anti masking | No |
| Pet immune | Yes |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 12 m |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Trådløs |
| Wireless frequency | 433 MHz arv |
| Open-air range | 300 m |

### Electrical


| | |
|---|---|
| Battery lifetime | 5 Jahre |

### Physical

| | |
|---|---|
| Mounting height | 2,3 bis 3 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

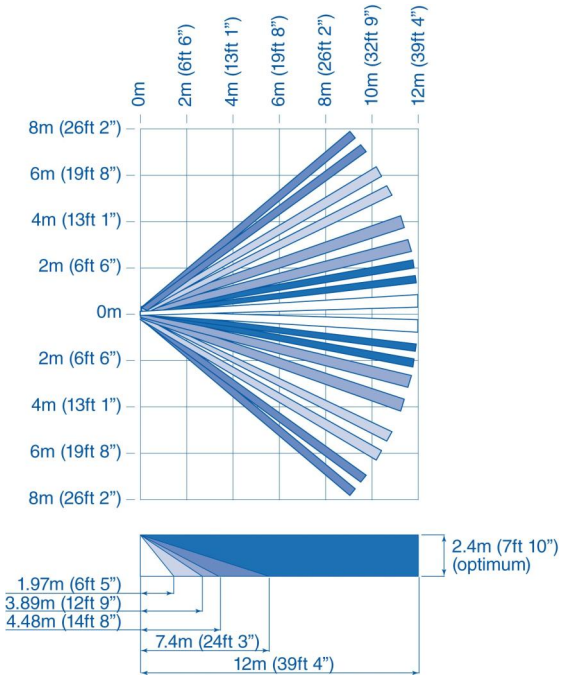


Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57