1X-X3E

Painel Convencional Deteção e Extinção 3 zonas para Ligação em Rede



1X-X3E

Painel Convencional Deteção e Extinção 3 zonas para Ligação em Rede

Especificações técnicas

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 1260
Network size (nodes)	bis zu 21

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	3

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 3

Physical

Form factor	Mittel
Colour	Grå (RAL 7035)
Mounting type	Ytmontering

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-1, EN54-2, EN54-4

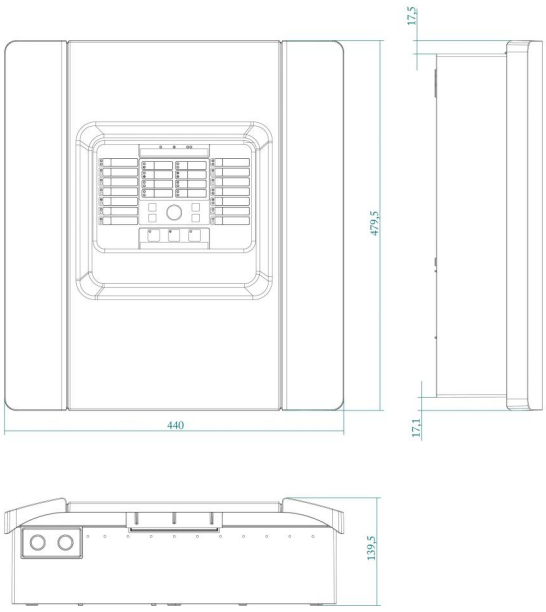

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57